小型天吊り遠赤外線ストーブ

小型なので小規模のスポット暖房に最適です

特　長

- AC100V電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。
- 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。
- 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。
- 細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。

寸法・仕様

吊り下げチェーン長：1000㎜

外装材質：ステンレス
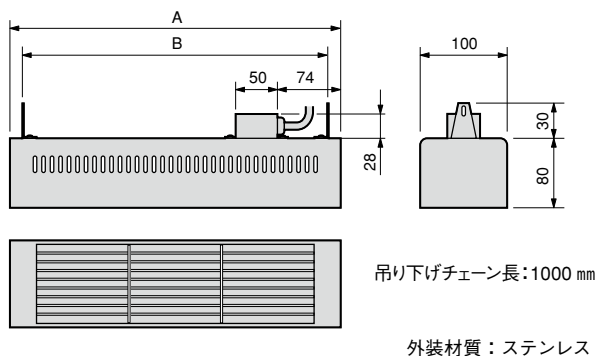
在　　庫		◎	◎
型　　番		HIE1030	HIE1075
商品コード		00880310	00880320
電　　源		100V	
容　　量		300W	750W
寸法（㎜）	A	390	700
	B	360	670
電源電線		キャブタイヤケーブル　5m（0.75㎟×3芯）（接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き）	
質　　量		2.3kg	3.1kg

アプリケーション

- 寒時における事務所やお風呂の脱衣室にソフトな暖房として。
- 待合室や工事現場における、出入りの激しい場所での採暖。
- 工場内でのスポット暖房に。

使用上のご注意

- 取付けは可燃物との距離を十分確保してご使用ください。距離がないと火災の危険があります。
- 発熱部を下向きにしてご使用ください。
- 取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

●温度分布

HIE1075

横方向

正面方向

温度（℃）　60　50　40　30　20

ストーブからの距離：0.5m

1m

1.5m

0.5　0　0.5　中心からの距離（m）
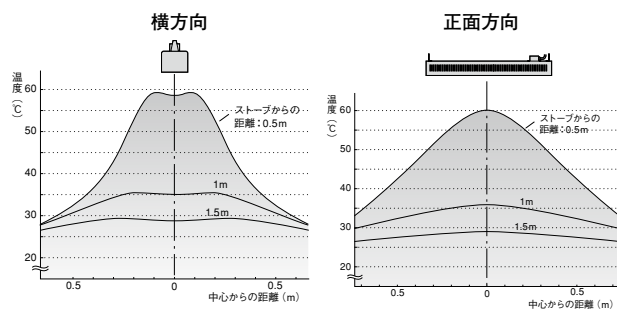
HIE1030

注）測定時の室温（≒測定対象物の温度）は20℃のため、実際の温度上昇は、20℃を引いた温度となります。
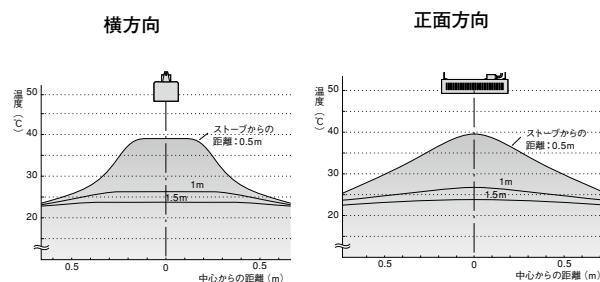
仕様表中の在庫表示　◎：標準在庫品　即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

天吊り遠赤外線ストーブ

遠赤外線ですから効果的なスポット暖房が実現できます

特　長

- 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。
- 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率良く暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。
- 細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短時間となっております。

使用上のご注意

- 取付けは可燃物との距離を十分確保してご使用ください。距離がないと火災の危険があります。
- 発熱部の直下（1m以内）に加熱物を置くような使用はしないでください。本体の温度が上昇して危険です。故障の原因にもなります。
- 発熱部を必ず下向きとしてご使用ください。
  使用時は取扱説明書により正しくご使用ください。

アプリケーション

- 寒冷地におけるトイレやお風呂の脱衣室にソフトな暖房として。
- 待合室や工事現場における、出入りの激しい場所での採暖。
- 工場内での機械装置・機器類の保温、材料の加温・乾燥。
- 塗装修理の部分焼付けや、左官作業における乾燥。

寸法・仕様

●本　体

吊り下げチェーン長：600㎜

外装材質：ステンレス

●スイッチボックス

キャブタイヤケーブル（4芯）
接地3P 20A 差し込みプラグ付き
電源プラグ形状
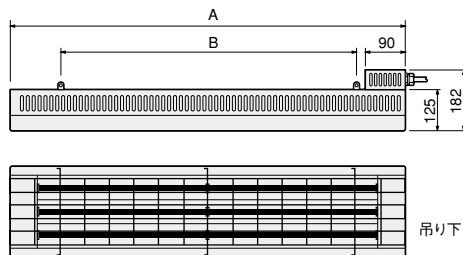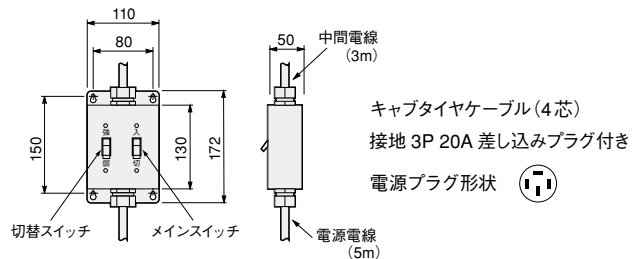
取付け方
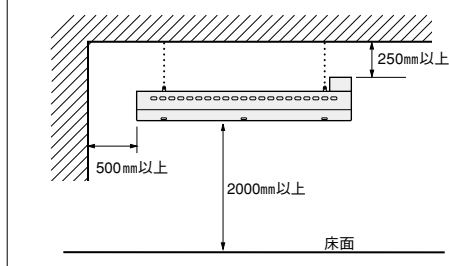
在　庫		◎	◎
型　番		HIE3732	HIE3746
商品コード		00880542	00880552
電　源		三相　200V	
寸法(㎜)	A	900	1200
	B	600	900
容　量		3.2kW(強)／1.6kW(弱)	4.6kW（強）／2.3kW（弱）
電源電線		キャブタイヤケーブル（1.25㎟×4芯）計8m	キャブタイヤケーブル（2㎟×4芯）計8m
		接地3P 20A 差し込みプラグ付き(中間にスイッチボックス有り)(品番：WF5420／メーカー：パナソニック)	
質　量（kg）( )内は本体のみ		7.9（5.4）	9.9（7.4）

本機にはキャブタイヤケーブルで接続された、スイッチボックスがついております。操作はこれを使用してください。

●加熱特性

（HIE3746）

加熱物：紙（薄茶褐色、水平）
室　温：10℃

遠赤外線ストーブ

遠赤外線が直接体を暖める

特　長

- 大容量により、屋内における局部的な加熱、保温を容易にします。
- 遠赤外線ヒーター "ハイレックス" から豊富に放射される遠赤外線（熱線）は、外気温や風にも関係なく到達し、発熱する理想的な加熱効果が得られます。
- ヒーターはハイニッケル鋼パイプにセラミックスを強固にコートした環境に配慮した発熱体。誤って衝撃を与えたり、倒しても破損することはありません。
- 放熱面を垂直から、上向き 90°、中心から外向き 90°までの範囲で（パワフルホットツイン）任意の位置に固定できます。
- キャスター付きですので、手軽に移動できます。（ロック付き）

使用上のご注意

- パワフルホットツインを上向きに回転させ固定する場合には、キャスターをロックして必ず 2 人以上で行ってください。
- 使用中のストーブから 2m 以内には、加熱物を置かないでください。
- 取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

アプリケーション

- 工場設備機器類の雰囲気保持（防湿）
- 家畜育成用、ハウス栽培用（暖房）など。
- コンベアを流れる材料・部品の予熱・乾燥・熱処理。
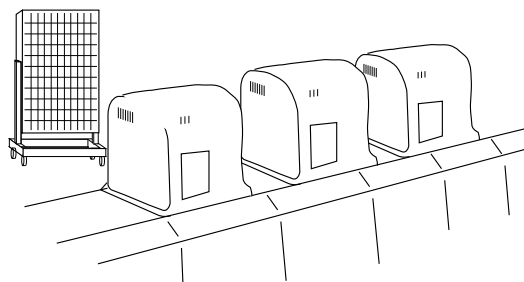
▲ 作業場所での採暖、機器の保持、部品の乾燥、熱処理。

▲ 工場内での機械装置・機器類の保温、材料の加熱・加温・乾燥。

◀ 塗装修理の部分焼き付け。

仕様表中の在庫表示　◎：標準在庫品 即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

寸法・仕様

■縦型ストーブ［HIE3146］

外装・脚部材質 ： 鉄（塗装）
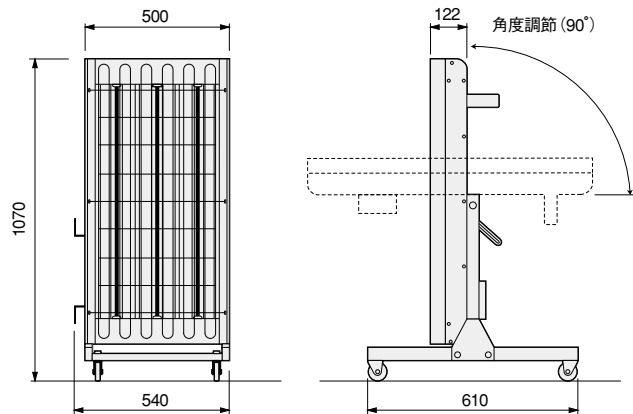
電源プラグ形状

在　　庫	◎
型　　番	HIE3146
商品コード	00880521
電　　源	三相200V
容　　量	強 4.6kW ／ 弱 2.3kW 切換式
電源電線	キャブタイヤケーブル（2㎟×４芯）5ｍ 接地 3P 20A　差し込みプラグ付き （品番：WF5420／メーカー：パナソニック）
質　　量	20 kg

■パワフルホットツイン［HIE3192］
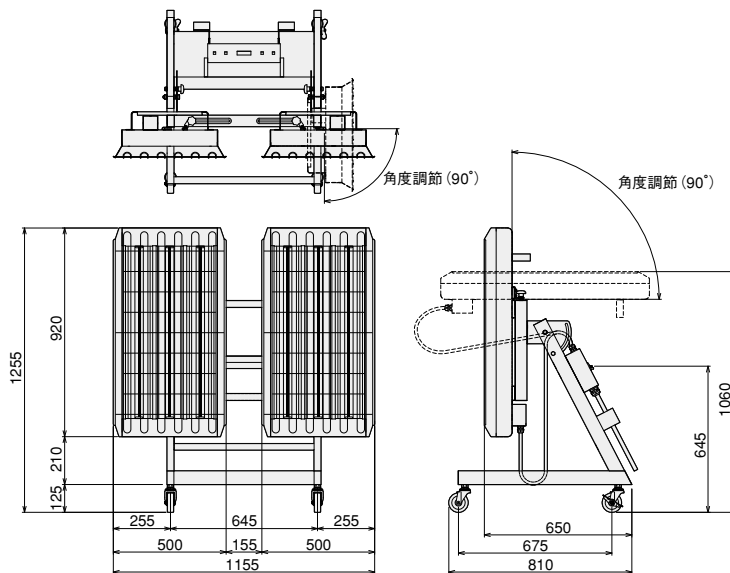
外装・脚部材質 ： 鉄（塗装）

在　　庫	
型　　番	HIE3192
商品コード	00880350
電　　源	三相 200V
容　　量	片面づつ 強 4.6kW ／弱 2.3kW 最大時 9.2kW
電源電線	キャブタイヤケーブル（5.5㎟×4芯） 5ｍ　差し込みプラグなし
質　　量	44 kg

●加熱特性

［HIE3146］
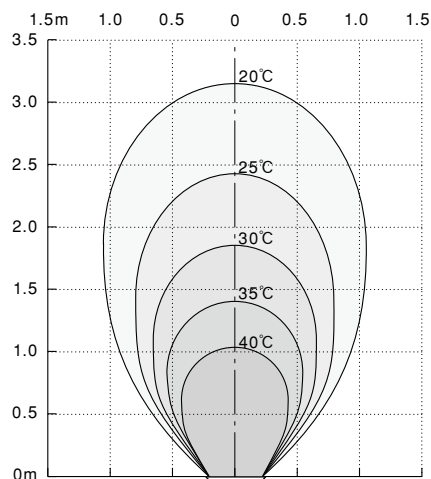
加熱物：紙（薄茶褐色、垂直）　室温10℃

［HIE3192］
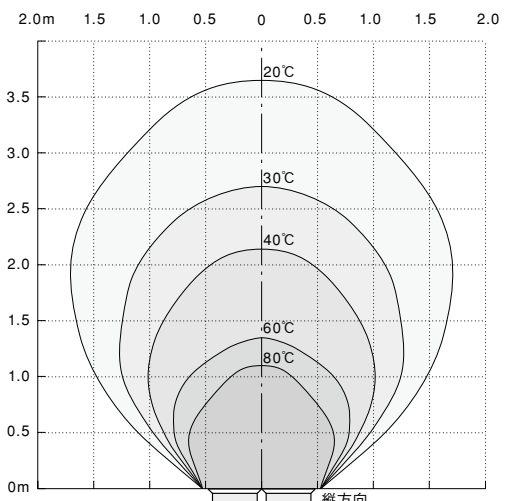
加熱物：紙（薄茶褐色、垂直）　室温10℃
（ストーブは左右ともに正面を向いた状態）

たきびストーブ（丸型遠赤外線ストーブ）

丸く囲んで暖まる、丸型ストーブ

特　長

丸く囲んで暖まる、丸型ストーブです。“たきび” を囲むふんいきでご使用ください。
遠赤外線ヒーター “ハイレックス” から豊富に放射される遠赤外線（熱線）は、外気温や風にも関係なく到達し、発熱する理想的な加熱効果が得られます。
ヒーターはハイニッケル鋼パイプに、セラミックスを強固にコートしたニュータイプの発熱体。誤って衝撃を与えたり、倒しても破損することはありません。
5個のキャスターを使用しており、安定でスムーズな移動ができます。（ロック付き）

アプリケーション

- 事務所や待合室の暖房に
- 工場設備機器類の雰囲気保持（防湿）
- 家畜育成用、ハウス栽培用（暖房）など

寸 法・仕 様

電源プラグ形状

外装・脚部材質 ： 鉄（塗装）
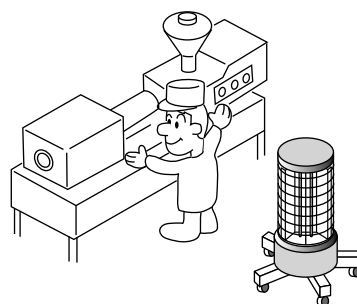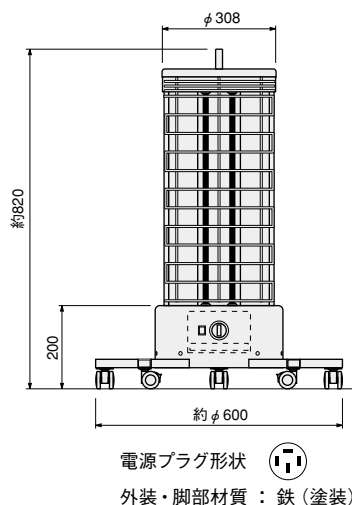
在　　庫	◎
型　　番	HIE3645
商品コード	00880560
電　　源	三相 200V
容　　量	2.25 kW／4.5kW（切替えスイッチ付き）
ヒーター	八光ハイレックス遠赤外線 ヒーター6本使用
電源電線	キャブタイヤケーブル（2㎟×4芯）5m 接地 3P 15A　差し込みプラグ付き （品番：WF5415／メーカー：パナソニック）
5　本 脚	ご使用時に組み込みをしてください。
安全装置	ブレーカー付き（20A）
キャスター	双輪式（材質ナイロン樹脂） ストッパー2箇所付き
質　　量	13 kg

●加熱特性

測定条件
測定雰囲気：20℃
測定高さ　：床面より 46 ㎝
加熱物　　：紙（薄茶褐色・垂直）
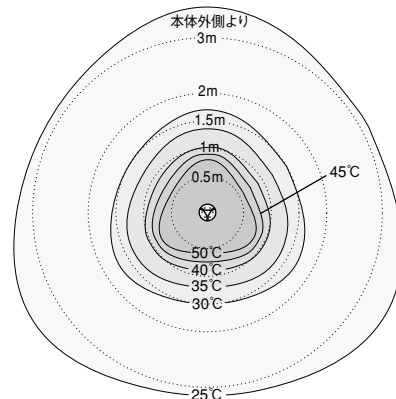
◆工場内などの暖房
天井が高い工場、開放型の整備工場などの全体暖房がしにくい場所では、遠赤外線で直接身体を暖めるのが効率的です。

◆待合室・休憩室
ストーブを囲んでの談話に最適です。

◆室内暖房
面積の小さい事務所などでは、メイン暖房として使用することができます。従来のスポットタイプストーブと比べ、全体を均一に暖めることができます。

◆結露・凍結防止
全方向を均一に加熱しますから、設備機器のための雰囲気保持や、内装工事後の凍結を防止するための暖房に最適です。
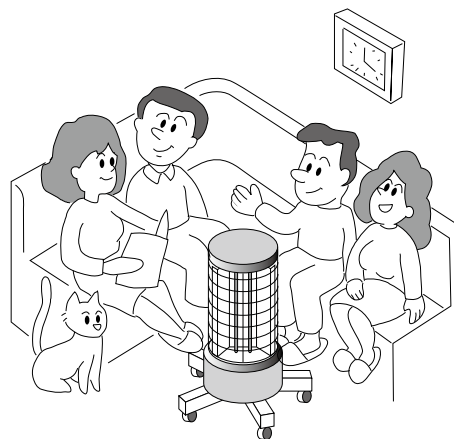
標準塗装色はシルバーメタリックですが、大量ご発注には、特別色でも製作いたします。工場内をイメージカラーで統一する場合などにご用命ください。納期についてはご相談ください。

仕様表中の在庫表示　◎：標準在庫品 即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

ウォッシャブルストーブ

壁取付け・天井吊り下げ兼用の水洗い可能なストーブです

特　長

- ヒーター端末部に防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。
- 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。
- 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。（角度調整付取付金具、天吊りチェーンを標準付属）
- 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。
- 本体はステンレス製で耐食性に優れています。

使用上のご注意

- 可燃物との距離を十分確保してご使用ください。距離がないと火災の危険があります。
- 十分な強度のある場所に設置し、周囲に可燃物を置かないようにしてください。
- ヒーター照射面が壁面や可燃物に向かないように設置してください。
- 取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

アプリケーション

- 水が飛散するような場所での採暖。
- 待合室や工事現場における、出入りの激しい場所での採暖。

寸　法・仕　様
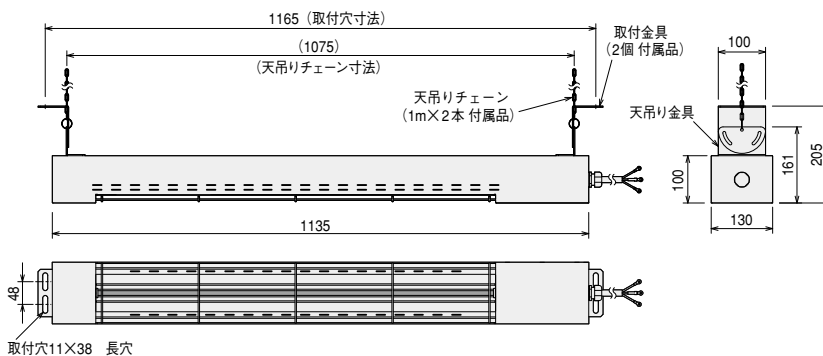
在　庫	◎
型　番	HIE2151
商品コード	00882211
定格電圧	単相 200V
定格消費電力	1.5 kW
水洗い時の高圧洗浄機最高吐出圧力	15MPa以下
保護等級	IP27 相当（充電部） IP1X（発熱部）
角度調整範囲	± 20°
電源電線	キャブタイヤケーブル 2 mm^2 × 3芯　2m 丸型圧着端子（M4用）
質　量	約 7 kg（電源電線を含む）

●取付け方

壁取付けで使用する場合

天井吊り下げで使用する場合
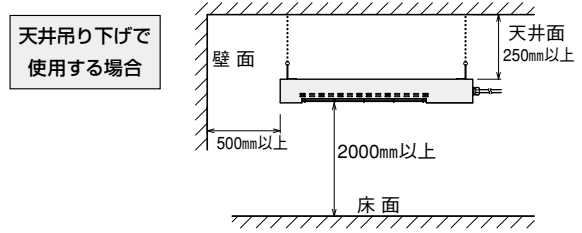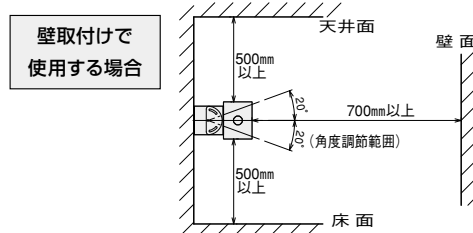
●加熱特性

壁取付け

加熱物：紙（薄茶褐色、垂直）室温：20℃

横方向　　縦方向

天井吊り下げ

加熱物：紙（薄茶褐色、垂直）室温：20℃

横方向　　縦方向

家畜暖房用ハイレックスヒーター

育成牛舎での子牛暖房用に最適な吊り下げタイプのヒーター
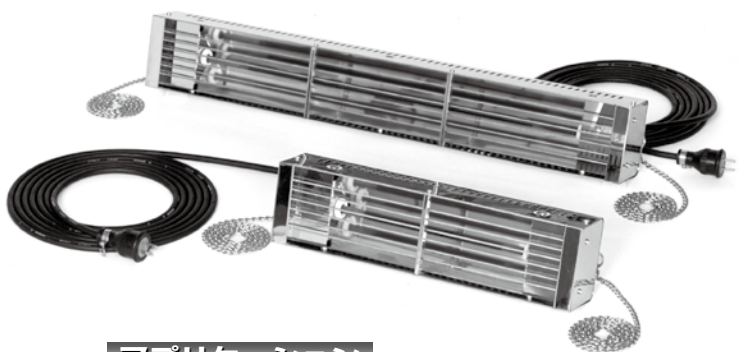
特　長

- 遠赤外線が当たったところだけ暖めますから、経済的です。
- 本体はステンレス製で、耐食性に優れています。

使用上のご注意

- 両方の吊り下げ部には、吊り下げチェーン切れ防止がセットされています。万一チェーンが切れたり、フックがはずれた時は、ヒーターの電源が切れるようになっています。
- 発熱部を必ず下向きとしてご使用ください。
- 定期的に清掃を行い、粉塵、汚れなどを取り除いてください。

アプリケーション

- 育成牛舎での子牛暖房用

寸法・仕様

吊り下げチェーン長：1000㎜
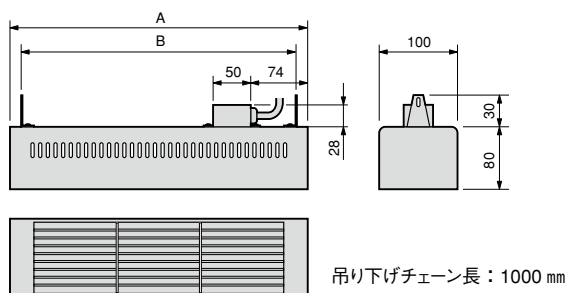
在　庫		◎	◎
型　番		HIE1103	HIE1175
商品コード		00880570	00880580
電　源		100V	
容　量		300W	750W
寸 法（㎜）	A	390	700
	B	360	670
電源電線		キャブタイヤケーブル　5 m（接地2Pゴムプラグ付き）	
質　量		2.3 kg	3.1 kg

●温度分布

【HIE1175】
注）測定時の室温（≒測定対象物の温度）は20℃のため、実際の温度上昇は、20℃を引いた温度となります。（距離 0.5m での最高温度上昇は 40℃となります）

横方向
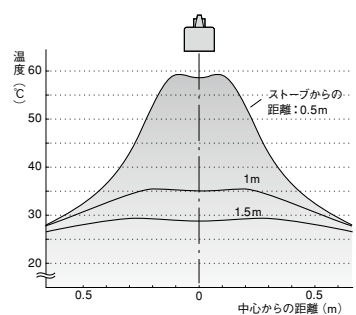
正面方向
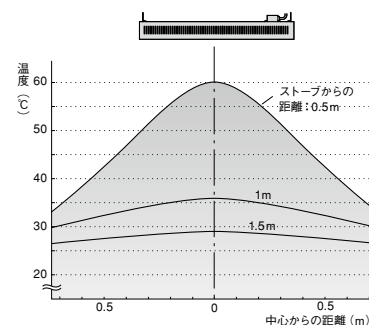
【HIE1103】
注）測定時の室温（≒測定対象物の温度）は20℃のため、実際の温度上昇は、20℃を引いた温度となります。（距離 0.5m での最高温度上昇は 20℃となります）

横方向
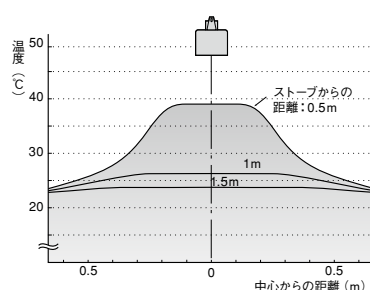
正面方向
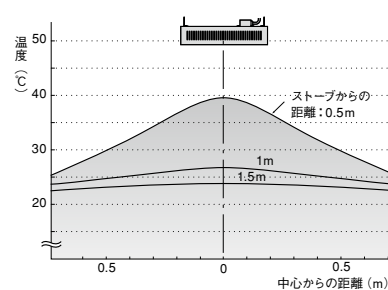
●使用例

コンクリート製大型家畜用給水槽の凍結対策として保温用に HIE1175（100V-750W）2台を使用。凍っても薄氷がはる程度で済んだ。

子牛の保育舎の暖房用として HIE1175（100V-750W）を数台使用。

仕様表中の在庫表示　◎：標準在庫品 即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

高所取付型カーボンヒーター

立ち上がりが早く高効率

特　長

- 置き場所を取らない、高所取付型の遠赤外線ストーブです。
- 熱源には炭素系発熱体を採用したカーボンランプヒーターを使用。立ち上がりが早く、省電力で高効率、遠赤外線領域での高放射量を実現しました。
- 角度調整機能により、お好みの場所を暖めます。（角度調整付取付金具を標準付属）

アプリケーション

- 店舗など出入りの激しい場所での〔ウェルカムヒーター〕として。
- 広い工場内でのスポット暖房に。

使用上のご注意

- 取付は十分な強度のある場所にし、周囲に可燃物を置かないようにしてください。
- 角度調整時に、ヒーター照射面が壁面や可燃物に向かないように調整し、しっかりと締め付けてください。

寸 法・仕 様
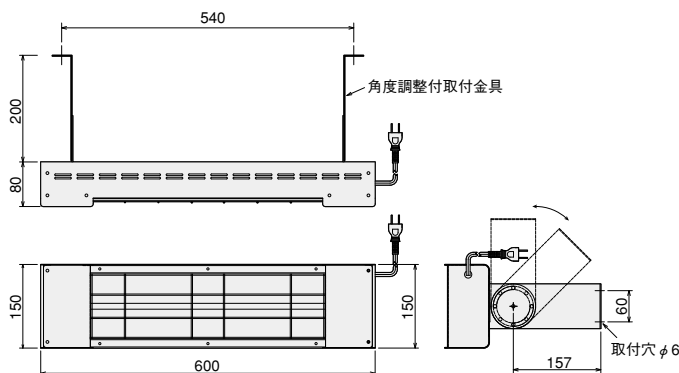
外装材質　　：鋼板（塗装）
取付金具材質：ステンレス

在　　庫	◎
型　　番	HIC1069
商品コード	00880535
電　　源	100V
容　　量	690W
電源電線	プラグ付ゴムコード2ｍ
質　　量	約 2.2 kg
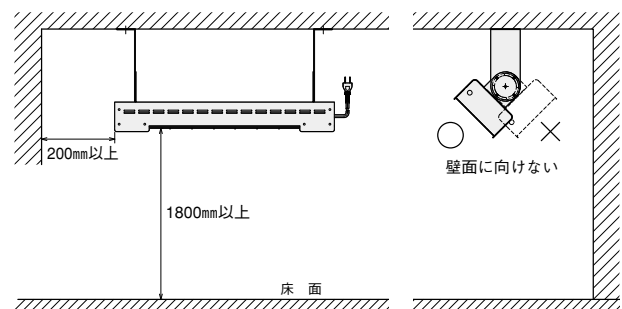
ヘルスヒーター

足もとから暖める理想的な“頭寒足熱”の暖房器

HS-420（防水タイプ）

FM-200（非防水タイプ）

使用上のご注意

- 必ずアースの接続をしてください。
- 非防水タイプ（FM-200）を、水のかかる場所で使用しないでください。水が入ると感電・漏電の原因になります。
- コントローラーは、水のかからない場所に取付けてください。
- 使用中の表面温度は高くなります（約 80℃）。必ず履物を履いてご使用ください。

特　長

- 二重安全装置付（75℃自動温度調節器、105℃温度過昇防止装置）ですから、どこでも安心してご使用いただけます。
- 足元だけを温める理想的な暖房方式ですから、効率の良い作業環境が整えられます。
- 使用場所・使用条件などに合わせて、防水タイプ HS-420 と非防水タイプ FM-200 があります。
- コントローラー（HS-420：標準、FM-200：別売り）は、無段階切替式です。

アプリケーション

HS-420（防水タイプ）
- 各種水作業場
- プレス、機械加工などの作業場
- 水産加工場、食肉加工場
- 鮮魚・精肉店
- 各種調理場

FM-200（非防水タイプ）
- スーパーマーケットなどのレジ
- オフィスの足元
- 食品関係で暖房がしにくい作業場
- 駅の改札

寸法・仕様

在庫		○	○
型番		HS-420	FM-200
商品コード		13700120	13700110
電圧		100V	
容量		420W	200W
表面温度		約 80℃	
安全装置		自動温度調節器75℃、温度過昇防止装置105℃	
材質	本体	アルミダイカスト（メラミン焼付塗装）	ビニル鋼板（ブラウン t0.8）
	裏板	ステンレス	ビニル鋼板（ブラウン t0.8）
外形寸法（mm）		710（W）×375（D）×35（H）	655（W）×395（D）×15（H）
質量		5.2kg	4.2kg
電源電線		3m プラグ付（アース線 3m付）	
コントローラー		TC-70A（無段階切替式）	なし（別売り）

●コントローラー

（HS-420：標準、FM-200：別売り）

在　　庫：○
型　　番：TC-70A
商品コード：13700130
無段階切替式

仕様表中の在庫表示　◎：標準在庫品 即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

電熱式ファンヒーター

DF 型・DF Ⅲ型・DFS 型

特　長

寒い日も小春日和の暖かさ。安全で、静かで、快適なクリーン暖房。

特注品で異電圧品も製作可能です

■暖房面積の目安
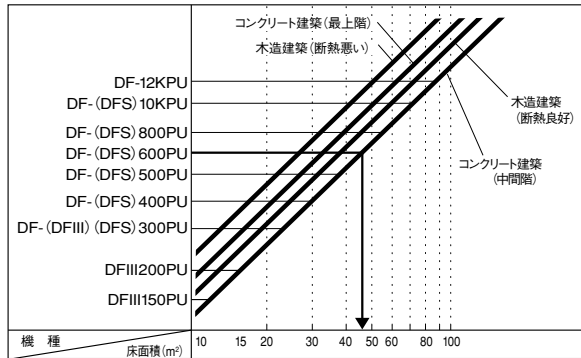
アプリケーション

工場、ビル建築現場、ホテル、旅館、学校、寮、病院など個室の多い建物の暖房に。
守衛所、宿泊所、事務所など夜間ボイラー停止後の補助暖房用に。

（例）DF-600PU 型をコンクリート建築で、中間階の部屋に取付けた場合の暖房面積を求める。

（解）左図において、DF-600PU の水平横線と斜め線（コンクリート建築中間階）が交わる点を求め、そこから垂直におろせば求める暖房面積が得られます。（矢印：約 $45m^2$）

DF 型　床置形
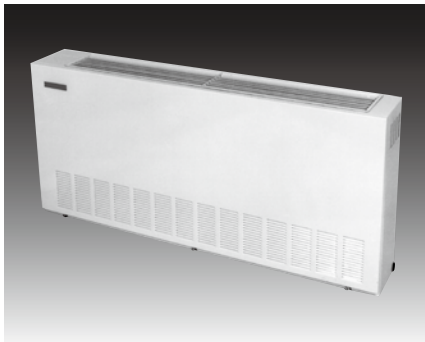
- **お部屋のすみずみまで素早く広がる温風。**
  スイッチを入れてもお部屋が暖まるのを待つのはいやなもの。DF 型ファンヒーターならスイッチ ON で暖房開始。
- **お部屋の空気を汚さないクリーンな暖房。**
  灯油やガス焚のような油の臭や酸欠または中毒などありません。衛生的、健康的で安心してお使いいただける暖房です。
- **静かな運転です。**
  運転音には静かさで定評のあるクロスフローファンを採用。騒音追放には特別な心遣いがされております。
- **薄型で小形、取付けや移動も手軽。**
  スペースのいらない小形でスマートなデザイン。面倒な配管、ボイラーやダクトも要りません。
- **朝のスタートや室温調節も思いのまま。**
  タイマーやルームサーモスタットの接続により自動的に暖房開始と室温調節ができます。
- **安全対策には十分な心遣いがされています。**
  万一の過熱防止には定評あるクリクソンのサーモスタット。ヒーターは弊社自慢のシーズヒーターで安全な二重絶縁。
- **豊富な機種でワイドなセレクション。**
  お部屋の大きさに合わせてお選びいただける豊富な機種。工場、ビル建築現場、ホテル、旅館、寮、学校、病院などの個室暖房用に。守衛所、宿泊所、事業所など夜間ボイラー停止後の補助暖房用にぴったりです。

■電気結線図
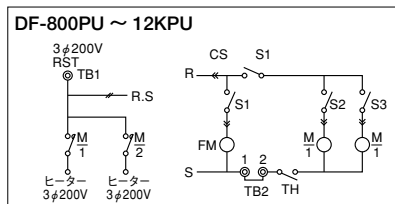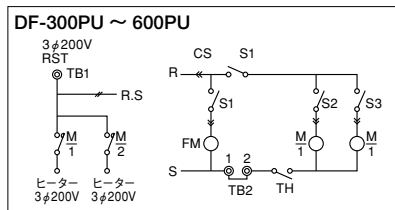
■外形寸法図　塗装色：マンセル 5.82Y8.60/0.28

● DF-300PU ～ 600PU

● DF-800PU ～ 12KPU
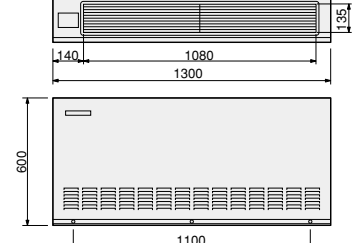
在庫	型　番	商品コード	定　格	ヒーター回路 H1	ヒーター回路 H2	ファン特性 モーター	ファン特性 台数	ファン特性 風量（m³/min）	外形寸法（mm） 高さ	外形寸法（mm） 幅	外形寸法（mm） 奥行	質量（kg）	使用条件
	DF-300PU	13501010	三相 200V　3kW	1.5kW	1.5kW	単相 200V 28/33W	1	8.0／8.2	600	800	200	35	温度 40℃以下 湿度 90%以下
	DF-400PU	13501020	三相 200V　4kW	2kW	2kW								
	DF-500PU	13501030	三相 200V　5kW		3kW								
	DF-600PU	13501040	三相 200V　6kW	3kW									
	DF-800PU	13501050	三相 200V　8kW	4kW	4kW	単相 200V 28/33W×2	2	16.0／16.4		1300		55	
	DF-10KPU	13501060	三相 200V　10kW		6kW								
	DF-12KPU	13501070	三相 200V　12kW	6kW									

DF Ⅲ型 床置形

6～12畳までの暖房に手軽で、便利で、効果的な小形電気ファンヒーターです。
もちろん、ガス漏れや油の臭い、中毒や酸欠、引火や爆発などの危険はありません。
静かで、清潔、安全で、快適な暖房が楽しめます。

- **DF型電熱式ファンヒーターの小形普及版**
  小形、軽量、取付簡単で移動も手軽にできます。
- **誰にもできるように手軽な操作**
  スイッチを押すだけのワンタッチ操作で室温調節も思いのまま。
- **静かで、清潔な温風暖房**
  スイッチ・ONで素早く広がる温風。お部屋の空気を汚さない電気暖房。
- **既設の建物にも手軽に取付けられます**
  面倒な配管やボイラーはいりません。本機を床面に備付け、電源を接続するだけ。工事費もわずかで済みます。
- **安全性には十分な対策がされています**
  ボディーサーモとサーモプロテクターによる二重の過熱防止。ヒーターは二重絶縁方式のシーズヒーター。ファンが回らない限り、ヒーターが発熱しない安全なインターロックなど。
- **DF型と合わせてワイドなセレクション**
  旅館、学校、寮、病院など個室の多い建物の暖房に、また、夜間ボイラー停止後の個別補助暖房にぴったりです。

■電気結線図

■外形寸法図

塗装色：マンセル 5.82Y8.60/0.28

在庫	型 番	商品コード	定 格	ヒーター回路	ファン特性（クロスフローファン） モーター(W)	風量(m^3/min)	外形寸法（mm） 高さ	幅	奥行	質量(kg)	使用条件
	DF Ⅲ 150PU	13501210	三相 200V 1.5kW	1回路	単相200V 23／26W	4.2／4.7	600	600	200	23	温度 40℃以下 湿度 90%以下
	DF Ⅲ 200PU	13501220	三相 200V 2kW	1回路						24	
	DF Ⅲ 300PU	13501230	三相 200V 3kW	1回路							

DFS型 天吊形

露出型手元スイッチ	型番：MSW-1
埋込型手元スイッチ	型番：MSW-2
ルームサーモスタット	型番：ARS-C140

- **DF型電熱式ファンヒーターの天吊形シリーズ**
  床面積を100%活用できる天吊式で、後吸込み前面吹出タイプ。スイッチONで素早くお部屋を暖めます。
- **ヒーター運転停止後の温風のオーバーシュートがありません**
  内蔵のファン残留運転用サーモによりヒーター停止後も吹き出し温度が下がるまでファンが回り、オーバーシュートを防ぎます。
- **安全で、静かで、手軽な快適暖房**
  操作はボタンを押すだけ。ルームサーモスタットの接続により室温調節は思いのまま。酸欠やガス中毒は全くありません。
- **操作に便利な手元スイッチ（別売）を用意しています**
  壁面取付形で、壁埋込形と露出形の2種類があります。本体と抱き合わせでご使用ください。
- **DF型シリーズでワイドなセレクション**
  床置形と天吊形合わせて標準で16機種。お部屋の大きさや用途に合わせてワイドにお選びいただけます。

■電気結線図
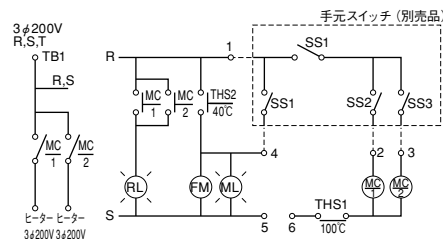
1～6は端子台の番号を示す。
ルームサーモスタットを（別売）を用意していただき、端子番号5、6に接続してください。

■外形寸法図
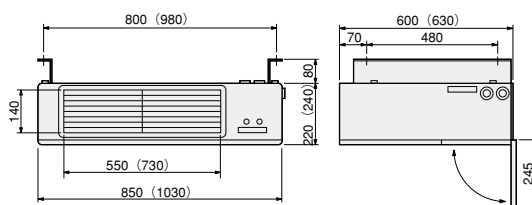
（ ）内はDFS800PU，DFS10KPU

塗装色：マンセル 5.82Y8.60/0.28

在庫	型 番	商品コード	定 格	ヒーター回路(kW) H1	H2	ファン特性 モーター	風量(m^3/min)	外形寸法（mm） 高さ	幅	奥行	質量(kg)	使用条件
	DFS300PU	13501110	三相 200V 3kW	1.5kW	1.5kW	単相200V 24/31W	8.2／8.3	300	800	600	38.5	温度 40℃以下 湿度 90%以下
	DFS400PU	13501120	三相 200V 4kW	2kW	2kW							
	DFS500PU	13501130	三相 200V 5kW		3kW							
	DFS600PU	13501140	三相 200V 6kW	3kW								
	DFS800PU	13501150	三相 200V 8kW	4kW	4kW	単相200V 58／73W	18／19	320	1030	630	48.5	
	DFS10KPU	13501160	三相 200V 10kW		6kW						51.5	

パン型加湿器

ボールタップ型

特　長

ステンレス製の水槽、無理のない容量密度のシーズヒーター、特殊安全設計の吊り下げ式フロート、主回路と操作回路を含めて三重の安全な空焼防止、傾斜ドレンパン上でも調節可能な吸着ゴム脚付。

豊富な経験と技術を生かし、細かい心づかいのなされたパン型加湿器の普及版です。

- **水槽は錆びにくいステンレス鋼板を使用**
- **空焼防止に三重の安全設計**
  主回路、操作回路に空焼防止用温度ヒューズ、低水位時に電源をカットするフロートスイッチなど三重の安全回路を採用。
- **フロートも無理のない安全設計**
  ロット棒をまげないで、水位変更ができる調節用ネジ、真上より吊り下げのフロート（メッキ付）およびロッド機構、など無理なく作動する方式です。
- **保守・点検は簡単**
  簡単にはずれる電装カバー、ボールタップ、ヒーター、フロートも交換可能です。
- **取付けも簡単**
  必要な電線、給水管付です。

使用上のご注意

- 本体が水平になるよう取付けてください。
- 給水圧は 0.05 ～ 0.5MPa でご使用ください
- 主電源電線は、別途電磁開閉器などを使用して電源に接続し、電磁開閉器などの制御回路に制御電線を接続してください。
- 暖房シーズンの前後に水槽内およびヒーター表面の清掃をしてください。
- 付属の給水管を接続し、必ず給水がされる状態で使用してください。

寸　法・仕　様

■ KSB3210 ～ 3240

●吸水管

■ KSB3250 ～ 3280

●電気結線図
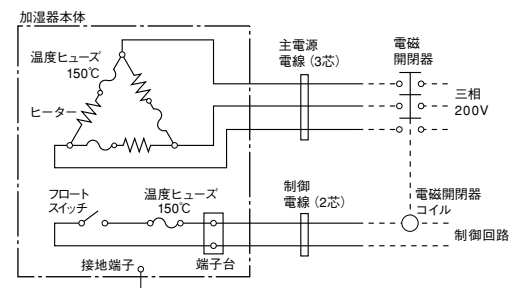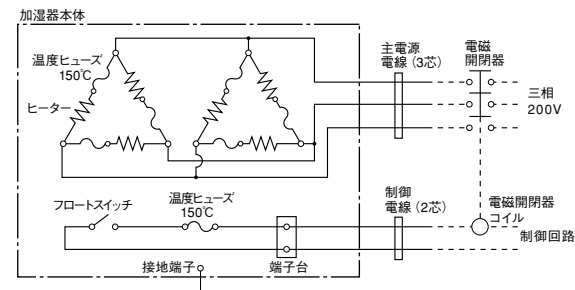
在庫	型　番	商品コード	電 圧	容 量	ヒーター回路	加湿量（ℓ/h）	寸　法（mm） A	B	質 量（kg）	付　属　品
○	KSB3210	13400010	三 相 200V	1.0kW	1段	1.2	370	145	2.3	1. 給水管 呼び 1/4 両端フレアナット付給水ジョイント 呼び 1/4 × 1/2 付 1 kW　600 ㎜ 2 ～ 6kW　900 ㎜ 7 ～ 8kW　1500 ㎜ 2. キャブタイヤケーブル ヒーター用　3 芯　1.5m 制御用　2 芯　1.5m 3. 温度ヒューズ
○	KSB3215	13400020		1.5kW		1.8			2.5	
○	KSB3220	13400030		2.0kW		2.6			2.6	
○	KSB3230	13400040		3.0kW		3.9	470	255	2.8	
○	KSB3240	13400050		4.0kW		5.2			3.0	
○	KSB3250	13400060		5.0kW	2.5kW×2段	6.5		230	4.5	
○	KSB3260	13400070		6.0kW	3.0kW×2段	7.8		255		
○	KSB3270	13400080		7.0kW	3.5kW×2段	9.1		230	5.0	
○	KSB3280	13400090		8.0kW	4.0kW×2段	10.4		255		